

Упутство за пријаву стања бројила


Корак 1:

Отворите апликацију ЕД Србије и одаберите поље светлоплаве боје – „Пријава стања бројила“.



У доњем делу екрана, отвориће се прозор са три опције.

- За пријаву стања бројила потребно је да кликнете на стрелицу поред **„Моја мерна места“**.

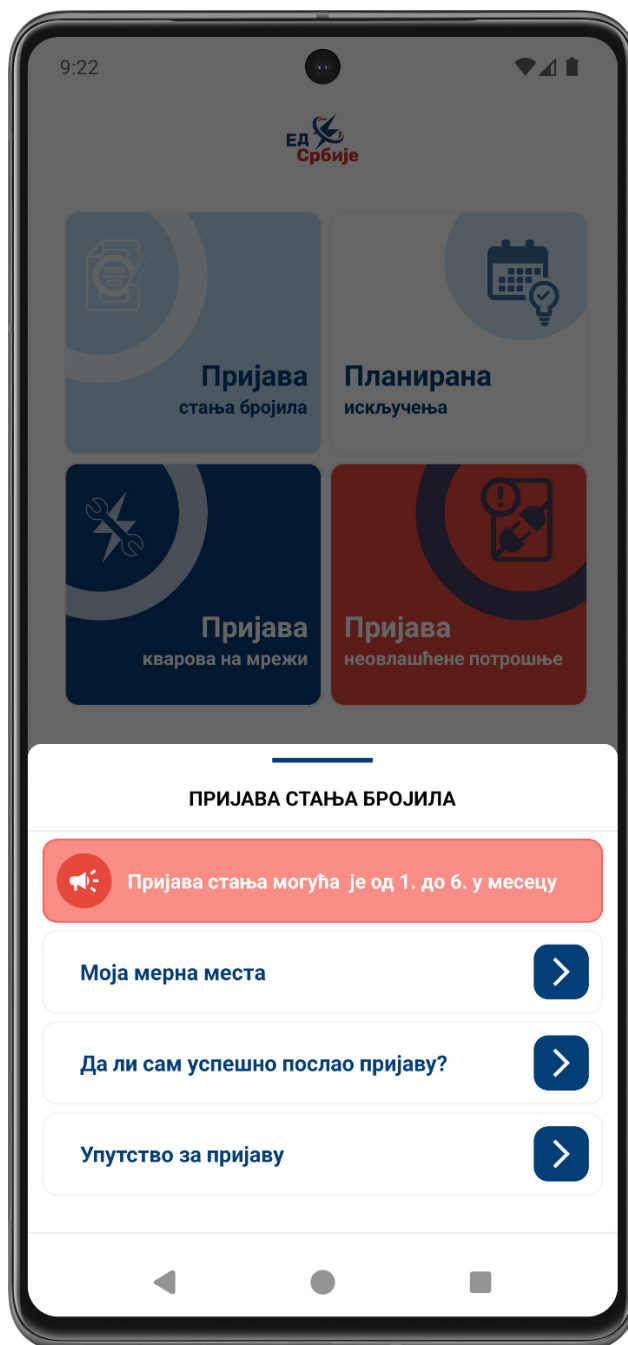

Уколико први пут пријављујете стање путем апликације:

Унесите општину или изаберите из понуђене листе

У следећем пољу унесите шифру мерног места.

Кликом на дугме „Где се налази на рачуну“, отвориће се пример рачуна са јасно означеним местом где се налази тражени податак. (Подручје Београда има шифру мерног места од рачуна за јун 2025. године)

The screenshot shows the EDS app interface. At the top, there's a status bar with the time 1:45 and signal icons. Below it is a navigation bar with a back arrow and the EDS logo. A red banner at the top says "Пријава стања могућа је од 1. до 6. у месецу". Below this is a section for "НОВИ САД" with a location icon. A blue button labeled "Где се налази на рачуну" is visible. Below that is a section for "Шифра мерног места" with a location icon. A "Сагласности" section contains two checkboxes: "Сагласан сам да учествујем у систему редовног самоочитавања, обавештавањем оператора дистрибутивног система о тачно очитаном стању бројила." and "Сагласан сам са условима коришћења". A blue button labeled "Следећи корак" is below the checkboxes. At the bottom, a red banner says "Потребна ти је помоћ?" with a question mark icon and a share icon.

The screenshot shows an electricity bill from EPS AD Beograd. The header includes the EPS logo and the text "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ". The address is "11000 Београд, Балканска 13". The bill is for "РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ ФЕБРУАР 2025.". The meter number is "12345678910". The bill details include: Шифра купца: 3000000000, Наплатни број: 2000000000, Рачун број: 0000000000, Период обрачуна: 01.02.2025 - 01.02.2025, Број дана: 30, Датум издавања рачуна: 01.02.2025, Место издавања рачуна: Нови Сад, Датум промета и акције: 01.02.2025, Врста снабдевања: Готовинско снабдевање, ЕД број: 3000000000. The bill also shows the consumption in kWh and the total amount due.

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ	kWh	Ваша потрошња у протеклих годину дана
А УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД	1.000,00	дин
Б ПРЕПЛАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД	0,00	дин

Уколико желите да се укључите у систем редовног самоочитавања бројила, неопходно је да се сагласите са учешћем у систему и са условима коришћења тако што ћете штриклирати кућице.

- ☐ Сагласан сам да учествујем у систему редовног самоочитавања, обавештавањем оператора дистрибутивног система о тачно очитаном стању бројила.
- ☐ Сагласан сам са **условима коришћења**

Следећи корак

Напомена: Услове коришћења можете прочитати кликом на плавим словима истакнути текст.

Кликните на „**Следећи корак**“.

Систем ће аутоматски препознати врсту вашег бројила.


Корак 3:

Попуните сва поља означена звездicom (*).

The screenshot shows a mobile application interface for EDSRB (Elektrodistribucija Srbije). At the top, there is a status bar with the time 9:20 and signal/battery icons. Below the status bar is the EDSRB logo. A red banner at the top contains a megaphone icon and the text "Пријава стања могућа је од 1. до 6. у месецу". Below this is a blue banner with an information icon and the text "Пријава стања за мерно место". The main form area is titled "* обавезно поље" (mandatory field). It contains several input fields: 1. A field for "*Име и презиме корисника мерног места" (Name and surname of the meter user) with a person icon and the text "Кликните за унос" (Click to enter). 2. A field for "*Виша тарифа" (Higher tariff) with a clock icon, the text "Унети цео број до зареза" (Enter the whole number before the slash), "Кликните за унос" (Click to enter), and the unit "kWh". 3. A field for "*Нижа тарифа" (Lower tariff) with a clock icon, the text "Унети цео број до зареза" (Enter the whole number before the slash), "Кликните за унос" (Click to enter), and the unit "kWh". 4. A field for "*Датум очитавања" (Reading date) with a calendar icon. At the bottom of the form are two large buttons: a red one labeled "Слика виша тарифа" (Photo higher tariff) and a blue one labeled "Слика нижа тарифа" (Photo lower tariff). Below these buttons is a field for "Адреса е-поште" (Email address). The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar.

- У првом пољу унесите име и презиме
- У поље (* **Тарифа**) унесите цео број до зареза за одговарајућу тарифу.
- Након тога, одаберите датум када је бројило сликано и кликните ОК.
- Затим кликните на поље (**СЛИКА**).

- Неопходно је да из галерије изаберете слику бројила.
- Добићете обавештење да је слика успешно додата.

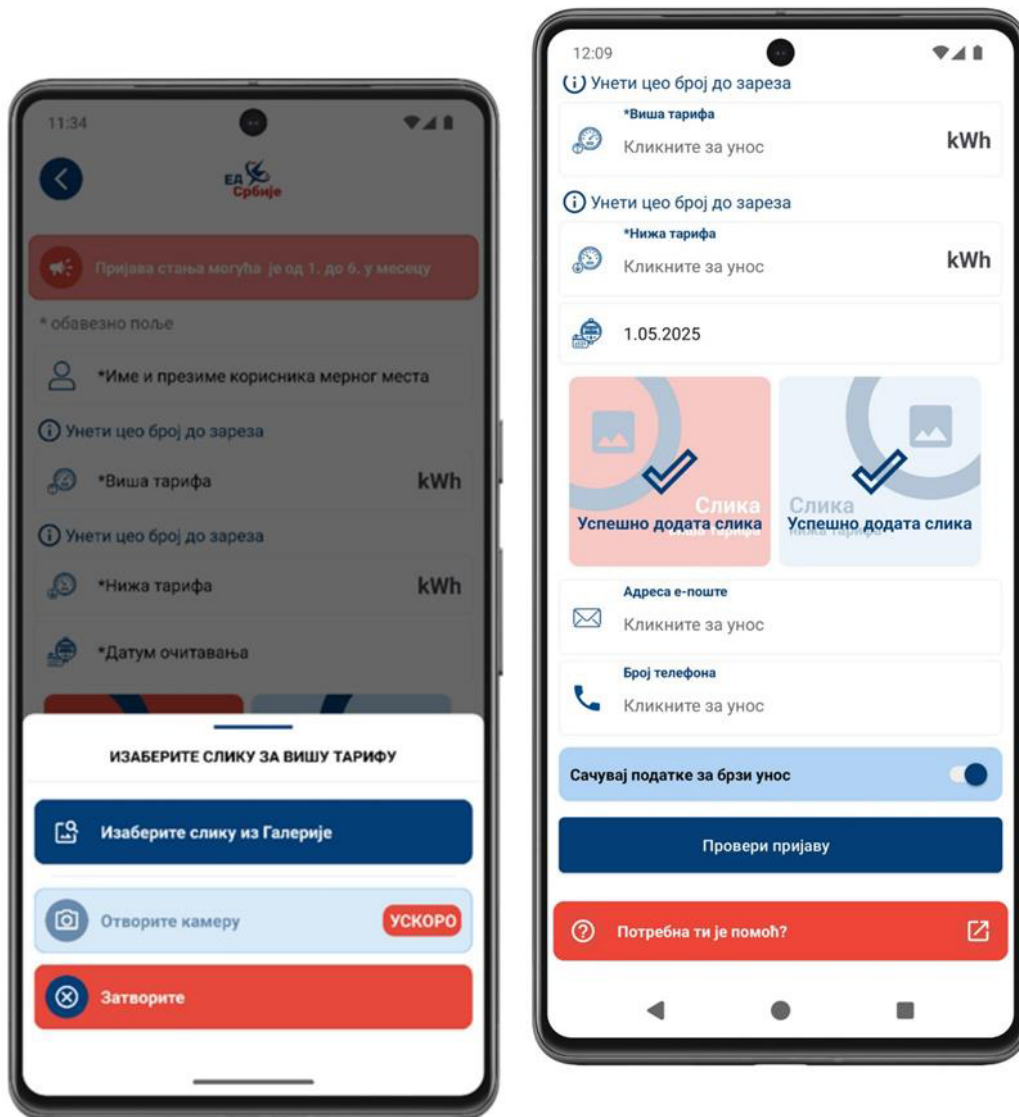


- Можете унети имејл адресу, као и број телефона.
- Опција за аутоматско чување података је подразумевано укључена, али је можете искључити по жељи.

Изаберите дугме „**Провери пријаву**“ и можете још једном проверити све унете податке.

Уколико су подаци исправно унети, одаберите дугме „**Пошаљите пријаву**“.


За **прихваћену пријаву** добићете потврду да је пријава евидентирана.

*Уколико пријава **не може** да се прихвати добићете поруку да слање није успешно.

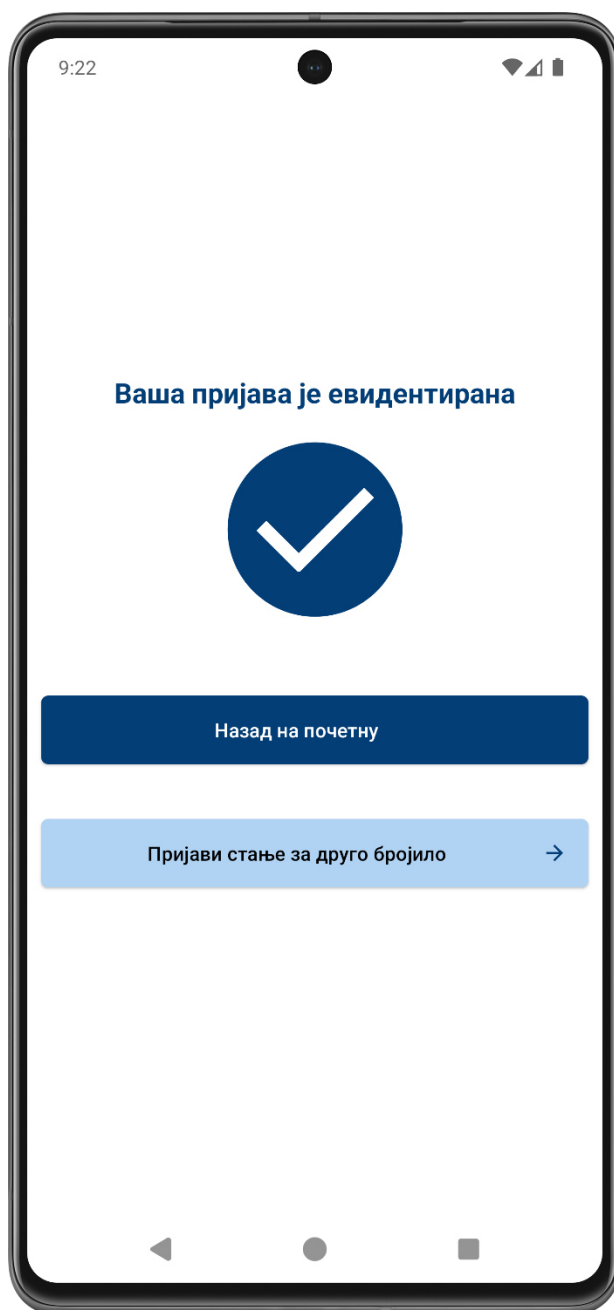


Уколико желите да пријавите стање другог бројила притисните светлоплаво дугме „**Пријави стање за друго бројило**“ које вас шаље на страну „**Моја мерна места**“.

За ново мерно место, потребно је изабрати поље „Додајте мерно место“ и попунити податке.

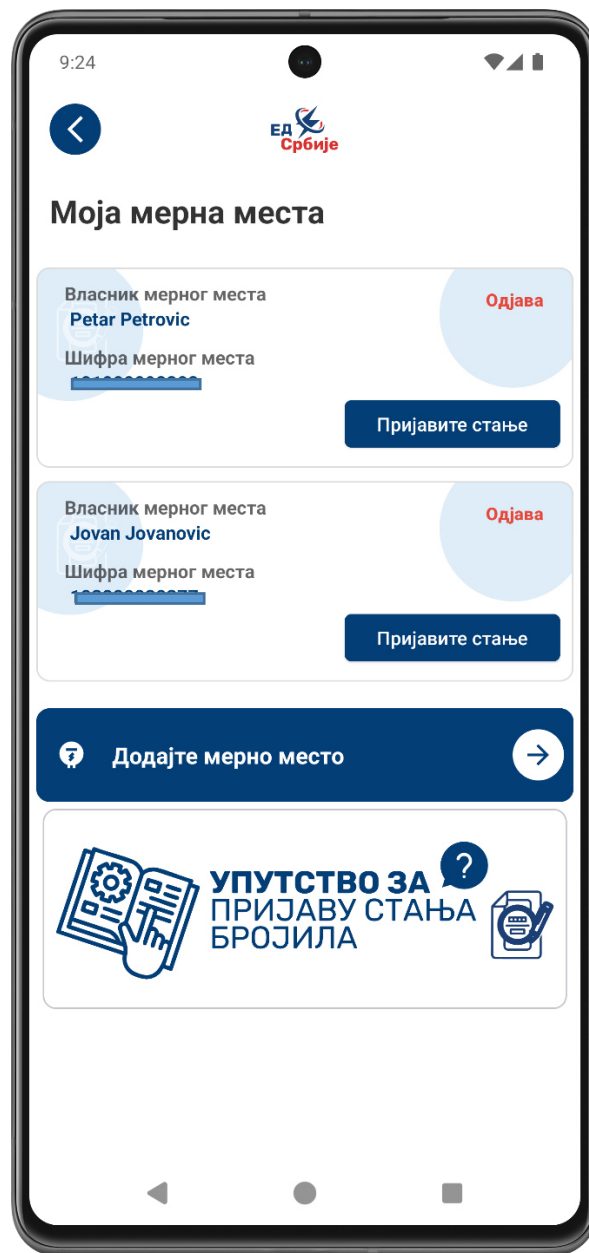

Како проверити да ли је пријава послата?

Кликом на „Пријава стања бројила“ у доњем делу екрана отвара се листа са које треба изабрати опцију „Да ли сам успешно послао пријаву?“.

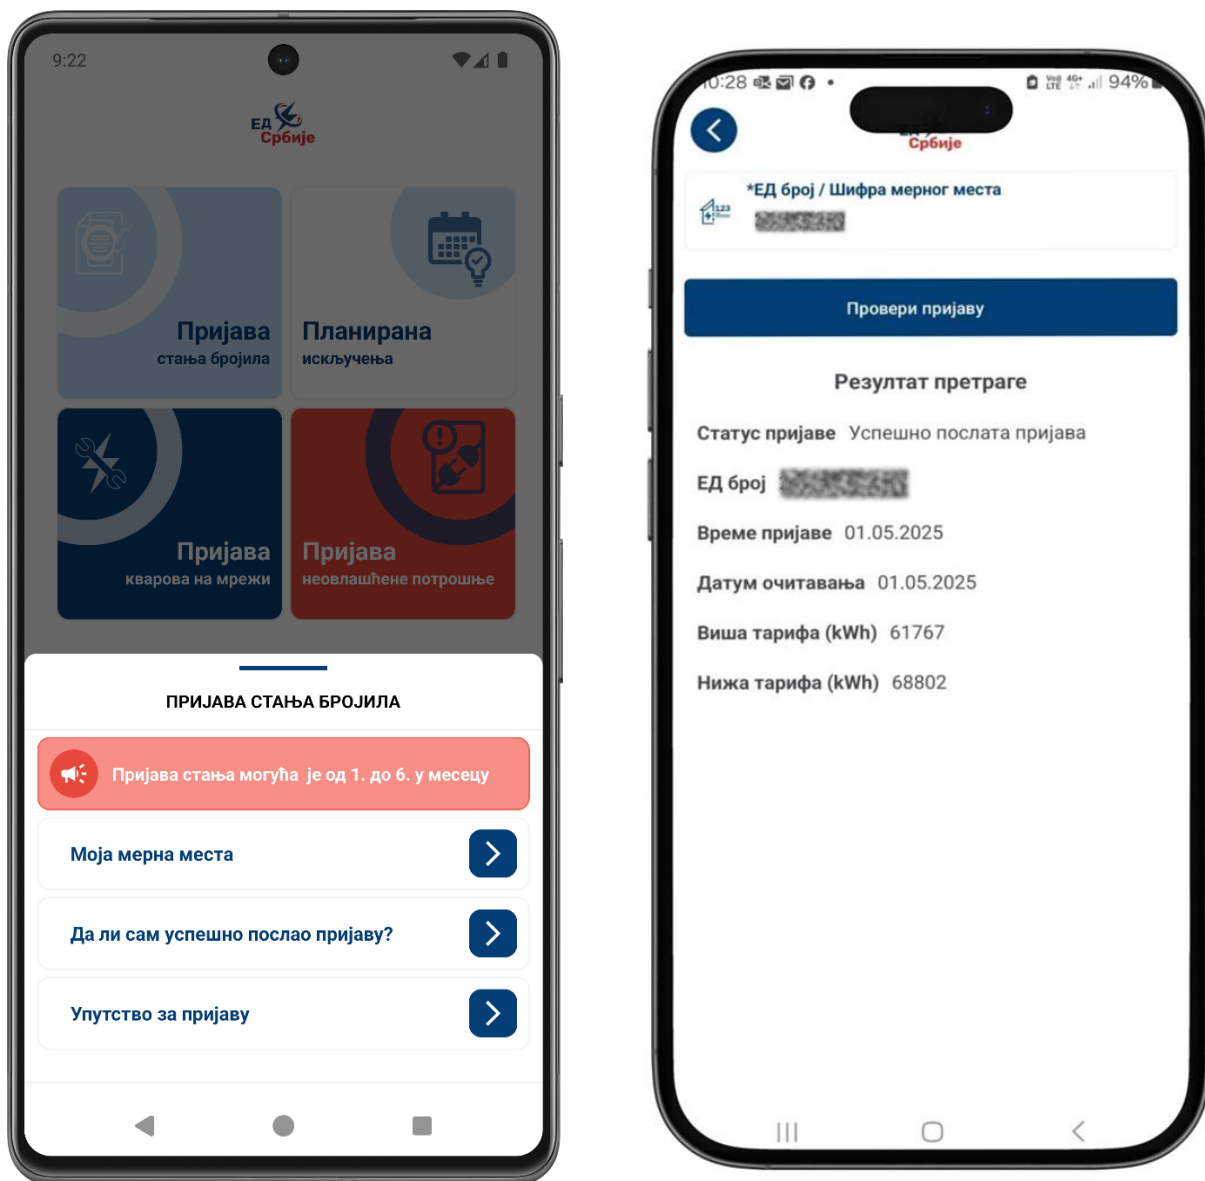


Након успешно унете шифре за мерно место потребно је кликнути поље „Провери пријаву“. Као резултат добићете информацију о статусу пријаве мерног места за коју је провера урађена.

За кориснике који су раније пријављивали стање бројила кликом на **„Моја мерна места“**, отвориће се листа сачуваних мерних места.

Кликните на **„Пријавите стање“** за мерно место за које желите да пошаљете пријаву и систем ће вас аутоматски пребацити на следећи корак.

Уколико сте у текућем месецу пријавили стање, дугме **„Пријавите стање“** за то мерно место постаће сиво.


Важно: За свако ново мерно место, потребно је изабрати поље **„Додајте мерно место“**.

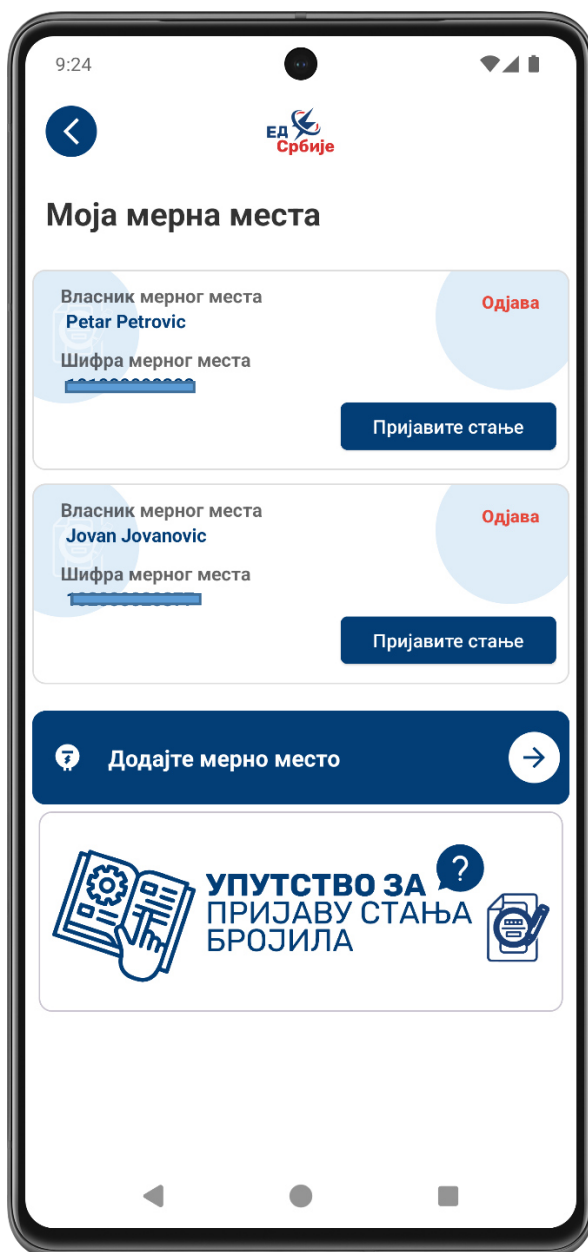

Напомена: Уколико желите да избришете одређено мерно место кликните на **„одјава“**.

Одговори на најчешћа питања

Уколико вам је потребна помоћ кликом на црвено дугме са упитником „Потребна ти је помоћ?“ приказаће се листа најчешће постављених питања. Кликком на изабрано питање отвориће се одговор.

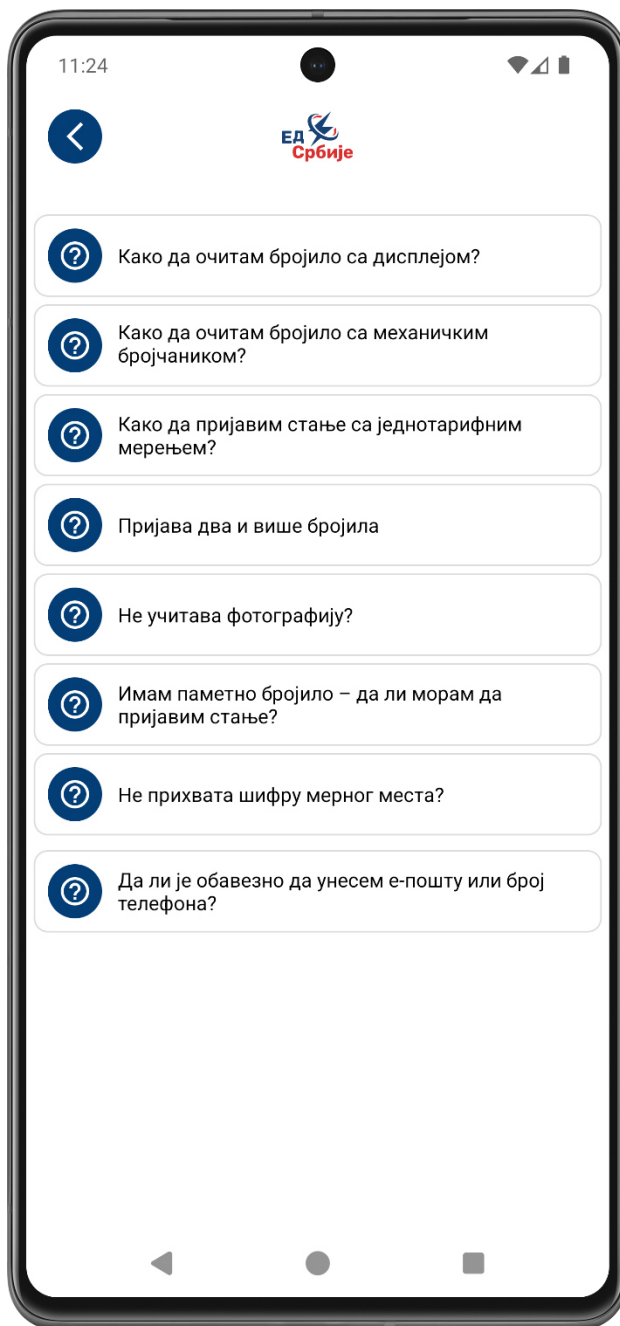

Како да читам бројило са дисплејом?

А) за вишу тарифу слика се и уписује стање када се на екрану види ознака

- 1 или
- 1Т или
- 1.8.1 или
- 15.8.1

Уколико на бројилу постоје истовремено 1.8.1 и 15.8.1, читава се искључиво 15.8.1

Б) за нижу тарифу слика се и уписује стање када се на екрану види ознака

- 2 или
- 2Т или
- 1.8.2 или
- 15.8.2

Уколико на бројилу постоје истовремено 1.8.2 и 15.8.2, читава се искључиво 15.8.2

Појашњење за читавање бројила произвођача "SAGEM"

Виша и нижа тарифа се уписују када се на екрану прикаже идентификатор у виду „цртице“ која се појављује:

- изнад слова **T1** за вишу тарифу
- изнад слова **T2** за нижу тарифу.

Напомена: Уколико је „цртица“ спојена, тј, налази се истовремено изнад ознака **T1** и **T2**, ради се о збиру регистара више и ниже тарифе и та вредност се **НЕ** уписује

Важно: Стања унета у пољима за унос тарифе морају бити иста као стања приказана на слици/сликама бројила. Уноси се искључиво број до зареза.

Како да читам бројило са механичким бројчаником?

А) Виша тарифа читава се са бројчаника који је обележена са

- 1 или
- I или
- тарифа I

Б) Нижа тарифа читава се са бројчаника који је обележен са

- 2 или
- II или
- тарифа II

Важно: Стања унета у пољима за унос тарифе морају бити иста као стања приказана на слици/сликама бројила. Уноси се искључиво број до зареза, односно до црвеног квадратића на аналогним бројилима.

Како да пријавим стање са једнотарифним мерењем?

Нова верзија апликације не захтева подешавање типа бројила. Укуцавањем ваше шифре мерног места систем аутоматски препознаје да се ради о једнотарифном мерењу и за вас ће се након уноса стања радити једнотарифни обрачун, како је и до сада била пракса.

Ако имате једнотарифно мерење, а појаве се два поља за унос више и ниже тарифе онда:

- За бројило које има **само један бројчаник** у пољу више тарифе уписујете стање са бројила које сте прочитали, а у поље ниже тарифе уписујете нулу. Исту фотографију окачите и у поље за фотографију више и у поље за фотографију ниже тарифе.
- За бројило са **два бројчаника** у поље више тарифе преписујете стање са бројчаника поред ознаке 1, у поље ниже тарифе **преписујете стање са бројчаника поред ознаке 2**, који ће код вас с обзиром да имате једнотарифно мерење увек бити исто. Качите једну исту фотографију на којој се виде оба бројчаника у свако поље.

За дигитално бројило погледајте под **„Како да прочитам бројило са дисплејом“**. На место више тарифе уписујете стање када се на екрану појави **1 или 1Т или 1.8.1 или 15.8.1**, док на место ниже тарифе уписујете када се на екрану појави **2 или 2Т или 1.8.2 или 15.8.2**. Качите **две фотографије са стањима која сте уписали**.

Ако се на дисплеју екрана истовремено приказује и виша и нижа тарифа уписујете стање у одговарајућа поља и качите исту фотографију два пута.

Пријава два и више бројила

Можете пријавити стање за неограничен број бројила и сачувати податке за бржи унос на листи **„Моја мерна места“**. Након избора иконице **„пријави стање бројила“** на доњем делу екрана изаберете поље **„Моја мерна места“** и затим **„Додајте ново мерно место“**. Изаберите општину, унесите шифру мерног места и затим податке о стању бројила са фотографијама. Можете и обрисати мерно место са листе кликом на **„одјава“**.

Не учитава фотографију ?

Неопходно је да имате стабилну интернет везу да би послали фотографије високе резолуције. Проверите да ли је формат слике JPG или PNG.

Имам паметно бројило – да ли морам да пријавим стање?

Уколико имате паметно бројило (са антенном на ормару), читавање ради искључиво Електродистрибуција Србије.

Не прихвата шифру мерног места?

Проверите горњи леви угао рачуна (види слику).

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ
ЕПС АД Београд
11000 Београд, Балканска 13

ПИБ: 103920327
Матични број: 20053658
ЈБКЈС: 83175

РАЧУН ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ
ФЕБРУАР 2025.

Шифра купца: 30101013
Наплатни број: 20053658
Рачун број: 1000000000
Период обрачуна: 01.02.2025 - 01.02.2025
Број дана: 31
Датум издавања рачуна: 17.02.2025
Место издавања рачуна: Нови Сад
Датум промета и акције: 01.02.2025
Врста снабдевања: Гарањено снабдевање
ЕД број: 30101013
Шифра мерног места: 12345678910
Адреса мерног места: Партизански бродови
11000 Београд, Балканска 13

ДУПЛИКАТ

ПОТРОШЊА У ОБРАЧУНСКОМ ПЕРИОДУ kWh

А УКУПНО ЗАДУЖЕЊЕ ЗА ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД	1.000,00 дина
Б ПРЕПЛАТА ЗА ПРЕТХОДНИ ОБРАЧУНСКИ ПЕРИОД	0,00 дина

Ваша потрошња у протеклих годину дана је kWh

Да ли је обавезно да унесем е-пошту или број телефона?

Не, ови подаци нису обавезни. Потребни су за лакшу комуникацију.